

Znaèení kabelù

Jednotlivá oznaèení k nasouvání na profilové lišty nebo knavélkání na kabelové spoje a dírovaný pásek.

Velikost: 13 x 9 x 5 mm
Materiál: Verstolen P 7712 L
Provedení: dvoubarevný nástøik (odolný proti odíru)
Písmo: èerné reliéfní
Barva: žlutá, RAL 1023 (jiné barvy na pøání)
Výhody: vysoká odolnost vůèi nízkým i vysokým teplotám, stárnutí, kyselinám, louhùm a dalším chemikáliím
znaèení na kabelových spojích (svíslé, vodorovné)
montáž možná z boku nebo zepøedu

Jednotlivá znaèení k nasouvání na pøenosové proužky, upevòovací pásky, velikost: 6 x 4 x 3 mm



Plastové držáky štítkù

Materiál: zesílené skleninèé vlákno
PBTP odolnost vůèi povìtrnostním vlivùm
vysoká tvarová stálost do teploty +170°C
vysoká tuhost také pøi nízkých teplotách do -40°C
vysoká odolnost vůèi mnoha chemikáliím


alternativní materiál: vysoká tvarová stálost do teploty +110°C
ABS vysoká tuhost také pøi nízkých teplotách do -30°C
vysoká odolnost vůèi mnoha chemikáliím
odolnost vůèi nárazùm
odolnost vůèi povìtrnostním vlivùm
odolnost vůèi UV-záøení



Gravírovací materiály Sigmagrav

Barvy materiálù odpovídají znaèení médií v chemickém prùmyslu dle normy DIN 2403

Vlastnosti: vysoká tepelné odolnost (-40°C až +150°C)
odolnost vůèi poškrábání
odolnost vůèi sladké i moøské vodi
chemická odolnost vůèi rozpouštidlùm, kyselinám a louhùm
elektrický izolant

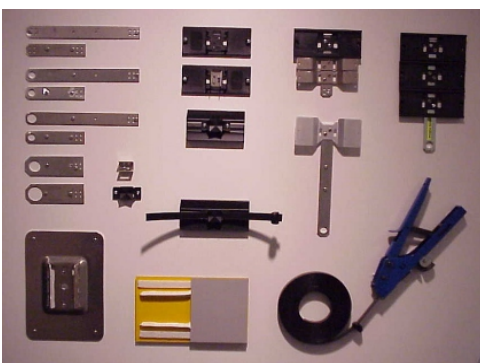

Montážní pøíslušenství

Držáky, objímky, upínací pásky, nekoneènèé pásky, spojky kabelù, nýty, nástroje atd. Vše speciální urèeno pro oznaèování pomocí plastových a kovových štítkù.

Materiál: plast, hliník, pozinkovaná nebo nerezová ocel

Vlastnosti: teplotní stálost v rozmezí od -40°C až do +180°C
chemická odolnost




Znaèení trubkových rozvodù

Provedení ve svítcích

Materiál: samolepicí fólie na prouzcích pøenosového papíru
s okrajem pro uchopení
PVC (-20°C až +75°C)
Polyester (-40°C až +150°C)
podle DIN 2403

Jednotlivé štítky podle DIN 2403

Materiál: samolepicí PVC-fólie

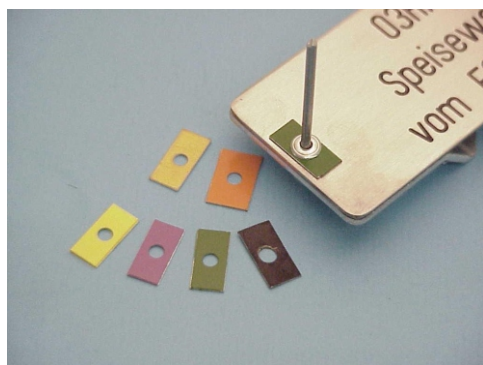


Kovové štítky

Materiál: eloxovaný hliník, odolný vůči slané vodě
nerezová ocel

Text: gravírovaný, vylitý barvou
kulaté okraje, 2 dírky

držáky štítkù, standardní nebo speciální výroba

8 standardních rozměrù vyrábìných z hliníku nebo nerezové oceli

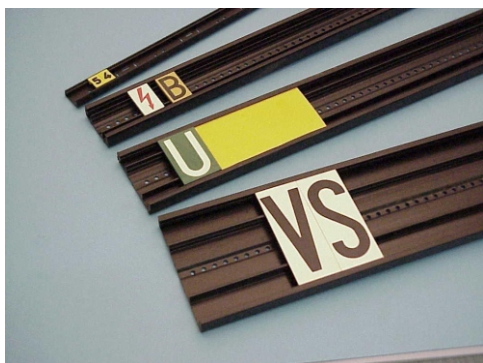

Jednotlivá písmena a èíslice Profily délky 1000 mm

Materiál: tepelní odolný ABS
(dlouhodobé zatížení +80°C, krátkodobé +100°C)

Délka profilù lze upravit dle zadání zákazníka

Gravírovací materiál nebo pøíloze dle požadavků

Použití: znaèení trubkových rozvodù a průmyslových zaøízení
znaèení ve skladech a obchodech
znaèení budov
znaèení kotlù
znaèení v oboru mìøení a regulace



Speciální štítky podle pøání zákazníka

Materiál: Melamin, PVC, hliník atd.

Použití: znaèení nádrží
znaèení šachet
znaèení potrubí
znaèení stožárù elektrického vedení apod.

lišty a upevòovací prvky na štítky